

HyLight^Y

Mit Sicherheit einleuchtend!

Das Produkt HyLight erhöht die Sicherheit am Einsatzort und erleichtert das Setzen eines Unterflurhydranten – vor allem bei Nacht. Das Gerät verfügt über eine optische 360°-Warnfunktion mit sechs orangenen LEDs, sodass das Standrohr für weitere Verkehrsteilnehmer während eines Feuerwehreinsatzes sichtbar wird. Unterhalb des Produktes sind weitere vier weiße LEDs verbaut, die als Beleuchtung beim Setzen des Unterflurhydranten dienen.

Das Gerät HyLight ist sehr einfach zu montieren und für die Nachrüstung auf nahezu alle Hydrantenstandrohre geeignet.






Das HyLight ist für Normstandrohre mit B-Abgängen ausgelegt. Das Gerät ist kleiner als die Außenmaße eines Standrohres, somit ist es möglich ein Standrohr mit montiertem HyLight in nahezu jedem Fahrzeug zu verstauen. Sollten Sie über einen beengten Stauraum verfügen, prüfen Sie bitte vorher die Einbaumaße.

Der Preis liegt bei **387 €** (inkl. MwSt.) pro Gerät. Im Lieferumfang ist ein Ladekabel mit Sicherung sowie die Bedienungsanleitung enthalten.

Bestellungen werden über das Bestellformular, per Mail, per Fax oder über die unten genannte Kontaktperson aufgenommen.

Technische Daten

Warnbeleuchtung	6 orangene LEDs
Arbeitsbeleuchtung	4 weiße LEDs
Zwei Betriebsarten	Warn- und Arbeitslicht bzw. nur Warnlicht
Abmessungen (L x B x H)	251 x 120 x 52 mm
Max. Betriebsdauer	ca. 20 Std.
Auto-Off Funktion (Arbeitslicht)	10 Min.
Gewicht	0,7 kg
Blinkfrequenz	1 Hz nach StVZO § 53a
Gehäusematerial	PVC
IP-Schutzart	spritzwassergeschützt
Akku	LiPo Akku
Ladespannung	8 V ... 32 V Gleichspannung
Montage	Klemmbefestigung

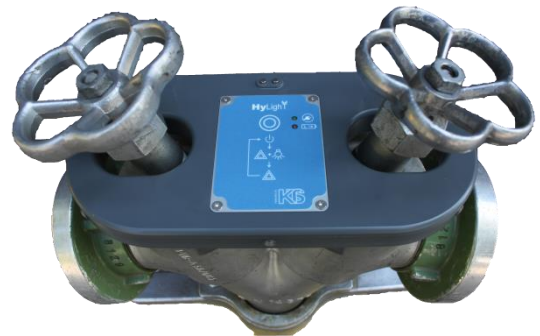

David Ho
 KTS Vertriebs GmbH
 Werner-Heisenberg-Str. 15
 86156 Augsburg/Germany
 Tel.: +49 (0) 821 20 779 - 81
 Fax: +49 (0) 821 20 779 - 60
 Mail: ho@kirstein.com
 www.kirstein.com